


自動視野検査器

(デジタル型)

デジタル表示・マイコン搭載の新鋭器

自動式

KYS-A3506

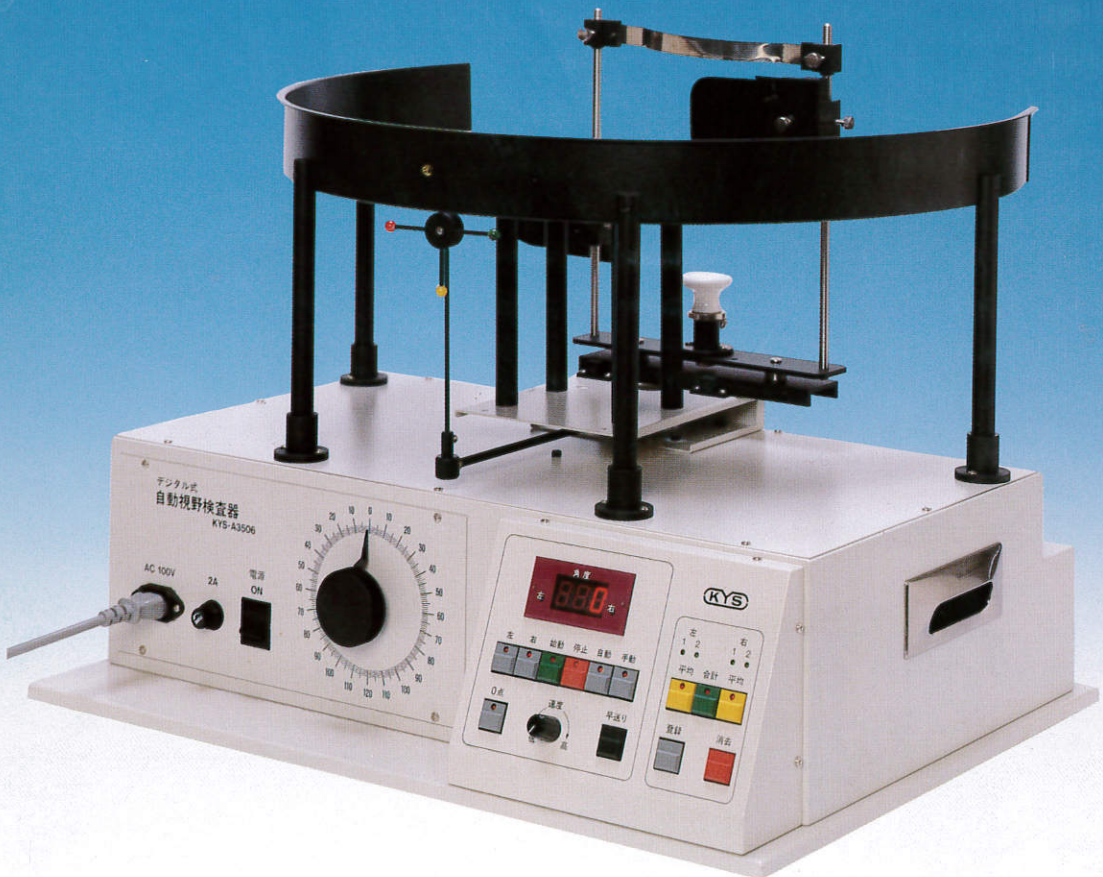


【特 徴】

1. 水平な弧に沿って移動する視標が一定速度で移動し、被検者は押しボタンを押すことによって被検者自身が自覚する位置で遅速無く視標を停止することができます。
2. 検査者は、視標の停止位置（角度）をデジタル表示により即座に読みとることができます。また、測定した角度の2回の平均値、およびその左右の合計も各押しボタンによって即座に表示され、能率よく検査が行えます。
3. その他、始動、停止、左・右方向選択、早送り、自動・手動選択などの操作は、すべて検査者側前面パネルの押しボタンで行えます。

【仕 様】

方 式	自動および手動の2方式 測定値表示：デジタル表示
移動視標速度	無段階調節
被 検 者 応 答	押しボタン式
測 定 範 囲	弧の中心より左右各105度
電 源 ・ 電 圧	AC 100V・50/60 Hz
寸 法	幅：600 ^{mm} 長さ：450 ^{mm} 高さ：ボックス部180 ^{mm} 、弓上部迄420 ^{mm} 遮眼子ポール上部迄480 ^{mm}
重 量	19kg

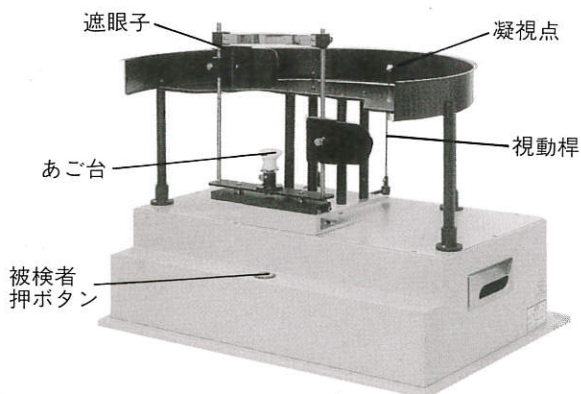

【付属品】

電源コード…… | 本
本体カバー…… | 枚